

Værftsprodukter




AkzoNobel

Denne brochure indeholder et udvalg af Internationals produkter beregnet til professionel håndtering på værfter.

Kontakt din International repræsentant hvis du ikke kan finde et produkt her, der passer til dit anvendelsesområde, eller tag et kig på vores hjemmeside:

www.international-yachtpaint.com

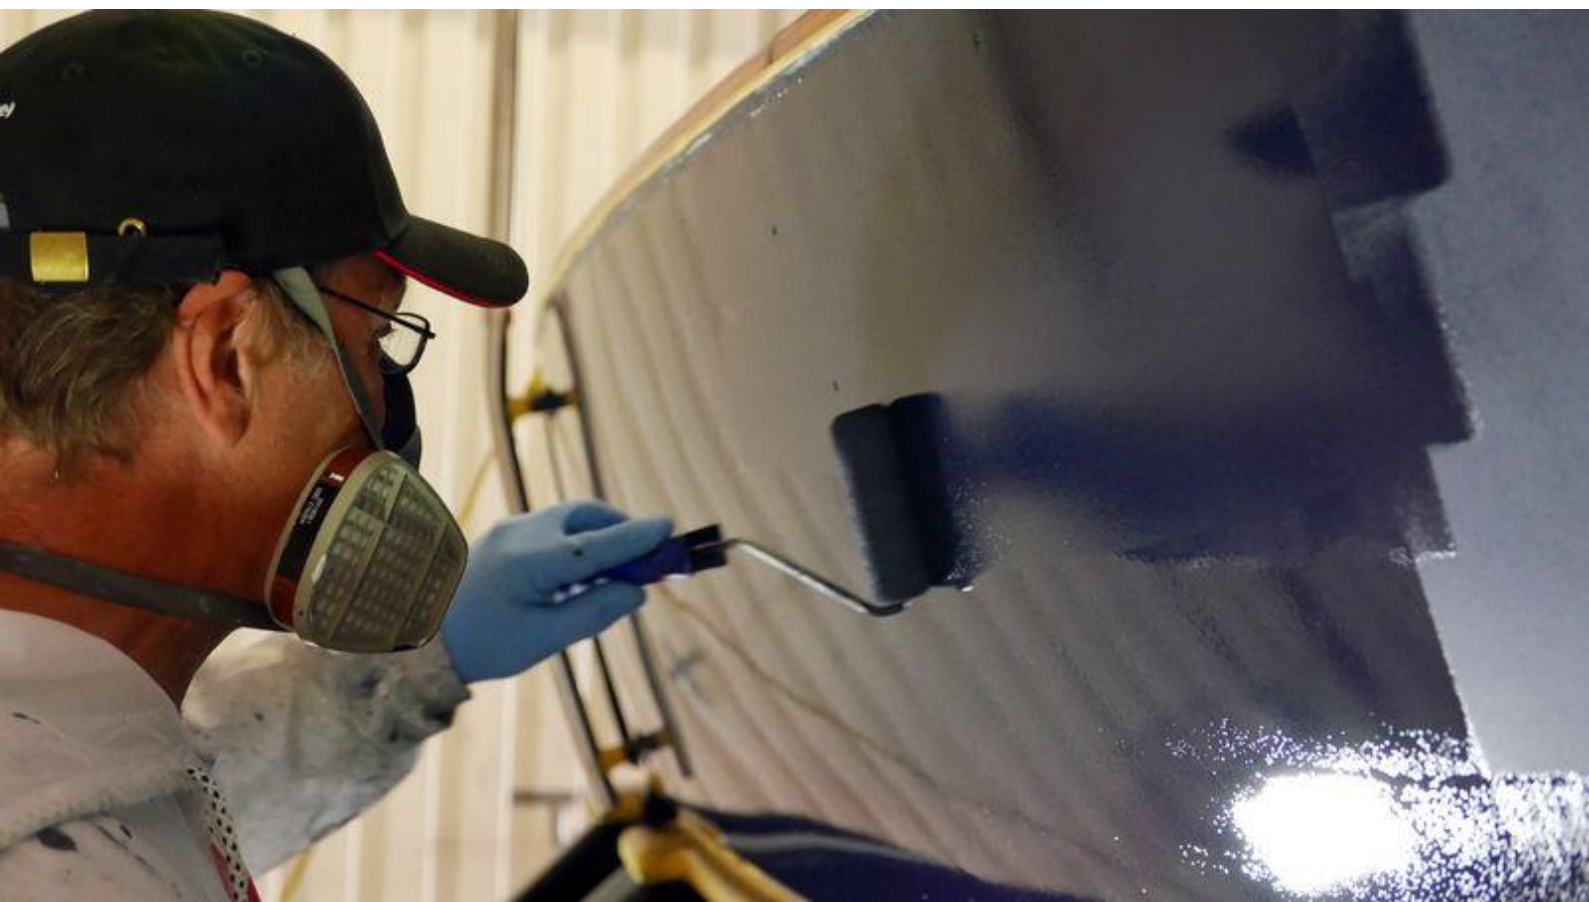

AkzoNobel

Interprime 450

2-komponent epoxy, der opbygger tykke lag

Tørindhold på 60%

Påfør med sprøjte eller rulle

Højtrykssprøjte til tykkere lag

Rustbeskyttelse og vandtætning ved hjælp af aluminiumflakes, på metal eller gelcoat

For den bedste vedhæftning – mal over med Tiecoat før bundmaling

17,5 lt



Base Aluminium	YPA451
Base Bronze	YPA450
Hærder	YPA455
Fortynder	GTA220

Epoxi AF Tiecoat

alt.
(Intergard 263)

2-komponent epoxyprodukt

Anvendes som bindelag (klæbelag) mellem primerpoxy (Interprime 450) og bundmaling

Længere overmalingsintervaller for mere fleksibilitet

Grå farve

20 lt



Base	YPA950
------	--------

Hærder	YPA955
--------	--------

Fortynder	GTA220
-----------	--------


[Product Details](#) | [Produkter](#) | [International](#)



AkzoNobel

Malingssystem - Interprime 450

Gelcoat/Metal



Bundmaling
2 Lag

Epoxy AF Tiecoat (klæbelag)

Interprime 450
2-3 lag afhængende af
påføringsmetode*

Underlag

* For god korrosionsbeskyttelse og vandtætning på plastbåde anbefales i alt mindst 250µm tørt epoxylag

Gelshield 200

Hurtigtørrende 2-komponent epoxyprimer

Særlig god vedhæftning til gelcoat

Opbygger tæthed mod vandindtrængning ved hjælp af flageformede pigmenter

0,75 lt, 2,5 lt, 5 lt




Base Grå	YPA213
Base Grøn	YPA212
Hærder	YPA214
Fortynder	YTA061



Malingssystem - Gelshield 200

Gelcoat

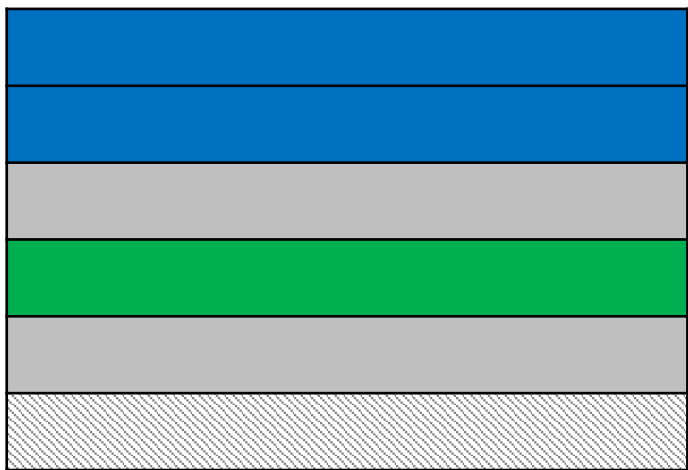

Bundmaling
2 Lag

Gelshield 200
2-5 lag afhængende af
påføringsmetode

Gelcoat

* Til et vandtætningslag på plastbåde anbefales i alt mindst 250µm tørt epoxy lag



Interprotect

Hurtigtørrende 2-komponent epoxyprimer
Korrosionsbeskyttelse på metal både over og under vandlinien
Intet behov for bindebelægning (tiecoat) før bundmaling
Mindst 250µm tørt i alt, hvilket normalt betyder 5 lag rulle

0,75 lt, 2,5 lt




Base Grå	YPA403
Base Hvid	YPA400
Hærder	YPA404
Fortynder	YTA061



Malingssystem - Interprotect

Korrosionsbeskyttelse metal

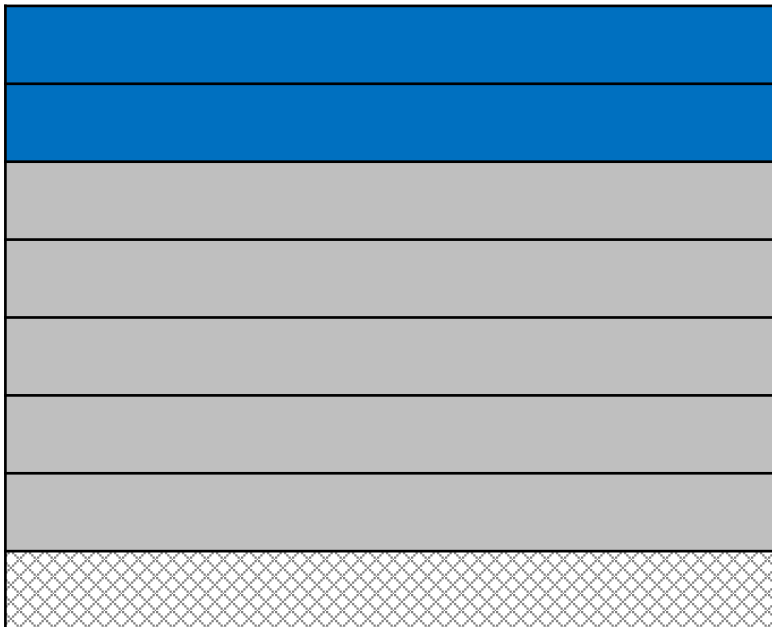

Bundmaling
2 lag


Interprotect
5 lag (rulle)
eller 2-3 lag
med sprøjte

Aluminium eller stål



Malingssystem - Gelshield Plus

Osmose/Plastpestbehandling

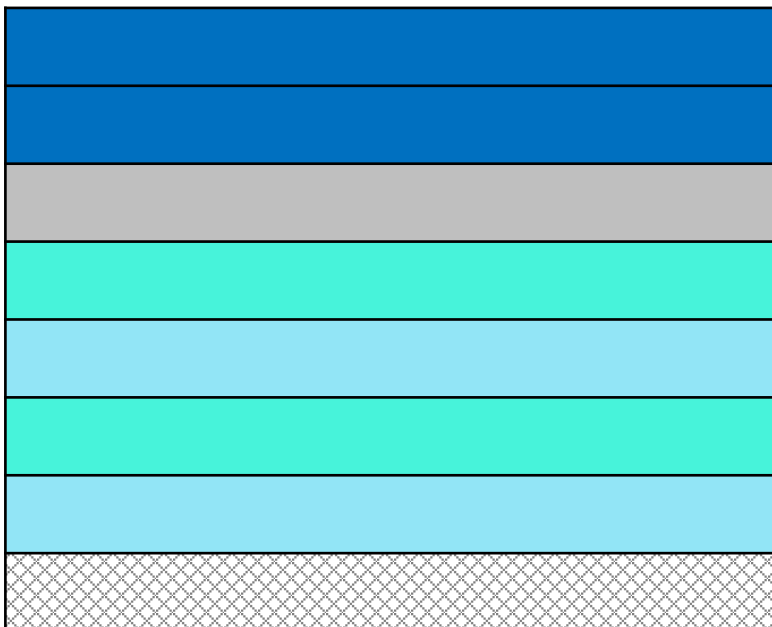

Bundmaling
2 lag

Gelshield 200
1 klæbelag

Gelshield Plus
4 lag

Laminat



VC Tar2

2-komponent epoxyprimer
Specialprimer til VC Offshore EU
God vedhæftning til de fleste materialer
Glat overflade
Sort

2,5 lt, 1,0 lt



Base	YEA729
Hærder	YEA730
Fortynder	YTA600



Primocon

1-komponentprimer

Nem påføring, hurtig tørrende

Egnet til metal, gelcoat og træ før bundmaling

Kan også bruges som sealer mellem forskellige typer bundmaling

Aluminiumgrå farve

0,750 lt, 2,5 lt, 5 lt



Aluminiumgrå YPA984

[Product Details](#) | [Produkter](#) | [International](#)



AkzoNobel

Interfill 830

2-komponent epoxyspartelmasse

Fås med 2 forskellige hærdere

Fylder op til 2 cm ad gangen

Grå farve

Bruges på alle forgruede materialer

Både over og under vandlinjen

Fortyndes aldrig

5 lt



Base	YAA867
Hærder Hurtig	YAA869
Hærder Standard	YAA868



Interfill 833

2-komponent epoxyspartel

Fin spartelmasse, der påføres i et par mm for at fylde porer osv.mm

Fås med 2 forskellige hærdere

Lysegrøn farve

Fortynder aldrig

5 lt



Base	YAA813
Hærder Hurtig	YAA815
Hærder Standard	YAA814



Uni-Pro 250

Meget effektiv bundmaling med højt kobberindhold

Flerårig effekt

Højere tørstofindhold end de fleste andre bundmalinger – 60%, hvilket giver mere maling og mindre opløsningsmiddel

Svagt lugtende og kun professionell anvendelse

Ikke egnet på aluminiumbåde

5 lt, 20 lt



Sort	YBP164
Navy	YBP163
Rød	YBP161
Dover White	YBP160
Fortynder	YTA085



Trilux 33

Halvhård bundmaling

Baseret på kobberthiocyanat og kan derfor bruges på alle materialer, inkl grundet aluminium

Klare farver, inkl. kridhvid

Kun tilladt til professionel brug

5 lt, 20 lt

Sort	YBA067
Navy	YBA065
Rød	YBA069
Hvid	YBA064
Fortynder	YTA085



Cruiser 250/200



Polerende bundmaling med kobber

Effektiv beskyttelse til de fleste type af både

Kun den hvide farve (Cruiser 200) kan påføres på aluminiumsbåde

0,750 lt, 2,5 lt

5 lt Cruiser 200

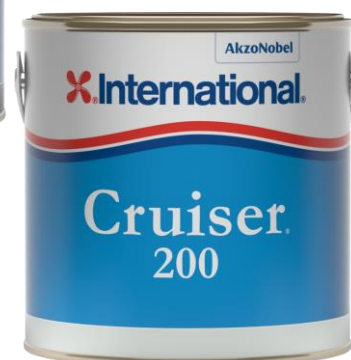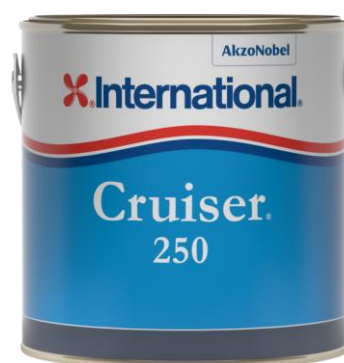

Sort	YBP154
Navy	YBP153
Rød	YBP151
Bright White	YBP200
Fortynder	YTA085



Micron 350

Topmodel fra International med bedst beskyttelse mod begroning

Polerende bundmaling med flerårseffekt

Kobberbaseret

Høj tørstofindhold, 62%

Ikke egnet til aluminium

0,750 lt, 2,5 lt, 5 lt, 20 lt



Sort	YBB623
Navy	YBB624
Rød	YBB629
Dover White	YBB628
Blå	YBB625



VC Offshore EU

Ersatter VC 17m/Extra

Tyndfilmsmaling

Glat overflade

Kan vandslibes

Ikke lagopbyggende

0,750 lt, 2,0 lt



Sort	YBA713
Navy	YBA712
Fortynder	YTA600



Trilux 200

Hård kobberbaseret bundmaling

Baseret på kobberthiocyanat og kan derfor males på alle materialer herunder grundet aluminium

Overfladen kan polers/vådslibes efter behov for en glattere overflade
Klare farver, herunder kridhvid

0,75 lt, 2,5 lt, 5 lt

Sort	YBP214
Navy	YBP213
Hvid	YBP210
Fortynder	YTA085



B-Free Explore

Biocidfri 1-komponent bundmaling

En glat silikonoverflade, der gør tilsmudsning svær at klæbe på

Meget nem at vaske

Glat overflade giver reduceret friktion – øget hastighed – mindre brændstofforbrug

Bør få vedligeholdelsevask i løbet af sæsonen

Blød silikoneoverflade og derfor ikke egnet til mekanisk børstevask eller trailer

Kræver speciel primer

Kan males oven på traditionel bundmaling efter forsegling

Kan ikke overmales med en anden type bundmaling

Tilladt i alle farvande og egnet til alle materialer

0,75 lt, 2,5 lt

Hvid	YBF300
Rød	YBF301
Sort	YBF304
Navy	YBF303
Fortynder	YTA085



B-Free Tiecoat

En speciel primer til B-Free Explore

Skal altid være basislag under B-Free Explore

2-komponent – som giver fleksible overmalingstider og godt greb

Lyserød farve

Påføres med rulle

0,75 lt



Bestillingskode	YBF900/A750BA
Base	YBF901
Hærder	YBF902
Fortynder	YTA085



B-Free Conversion Coat

2-komponent forsejlningsprimer til B-Free system

Fosegler traditionel bundmaling og gør det muligt at skifte til B-Free

Explore uden at fjerne al gammel bundmaling

Grå farve

0,75 lt



Bestillingskode	YBF910/A750BA
Base	YBF911
Hærder	YBF912
Fortynder	YTA061

[Product Details](#) | [Produkter](#) | [International](#)



Malingsystem – B-Free

Bart underlag – Bunden grundes først med 4 lag epoxy, derefter:

Dag 1

Morgen - 1 lag Gelshield 200*
Eftermiddag - 1 lag B-Free Tiecoat

Dag 2

Morgen - 1 lag B-Free Explore
Eftermiddag - 1 lag B-Free Explore



Bund med eksisterende traditionel bundmaling

Dag 1

Morgen – 1 lag B-Free Conversion Coat
Eftermiddag – 1 lag B-Free Tiecoat

Dag 2

Morgen – 1 lag B-Free Explore
Eftermiddag – 1 lag B-Free Explore

Ovannævnte er en oreslået tilgang. Mere detaljerede oplysninger kan findes på produktdatabladet

** Alternativt Interprotect på metal*



Perfection Pro

2-komponent højglans polyurethanlak

2 versioner – en til sprøjtepåføring og en til påføring med rulle eller pensel

En stræklak der flyder perfekt selv med rulle

Påføres oven på det relevante International primersystem

Blandes i alle RAL – nuancer

Gallon (3,8 lt) eller Quart (0,95 lt) - base

Halvgallon (1,9 lt) eller Pint (0,47 lt) - hærder

Base	Sprøjte eller rulle, mixes af distributør
Hærder (Converter)	YSC032
Fortynder	YTA100 (rulle) YTA910 (sprøjte)



*Du ringer, vi blander...lokalt dag til dag hos Yachtkemi.com
Anders Jessen tlf. 4120 0051*

[Product Details](#) | [Produkter](#) | [International](#)



Perfection Pro Undercoat

3-komponent polyurethangrundere

Anvendes under Perfection Pro lakmaling

Let at slibe

Påføres med rulle

Porøse overflader og metal forgrundes med epoxy

Sort eller Hvid farve

Gallon (3,8 lt) – base

Quart (0,95 lt) – hærder

Quart (0,95 lt) - Aktivator

Base Hvid	YSC250
Base Sort	YSC251
Hærder (Converter)	YSC249
Aktivator	YSC248
Fortynder	YTA910



AkzoNobel

Malingsystem – Perfection Pro

Gelcoat

	Perfection Pro (optional)
	Perfection Pro
	Perfection Pro Undercoat
	Substrate

På gammel porøs gelcoat er det en fordel at forsegle overfladen med epoxy, f.eks Gelshield 200 før påføring Perfection Pro Undercoat

Metal

	Perfection Pro (optional)
	Perfection Pro
	Perfection Pro Undercoat
	Interprotect
	Substrate



Perfection Pro Varnish

2-komponent polyurethan klarlak

Højglans

2 versioner – en til sprøjtepåføring og en til påføring med rulle eller pensel


En stræklak der flyder perfekt selv med en rulle

Bruges på træ eller som sidste lag på solid polyurethanmaling

Gallon (3,8 lt) base


Halvgallon (1,9 lt) - hærder

Base sprøjte	YSC252
Base Rulle/Pensel	YSC246
Hærder (Converter)	YSC032
Fortynder sprøjte	YTA910
Fortynder rulle	YTA100

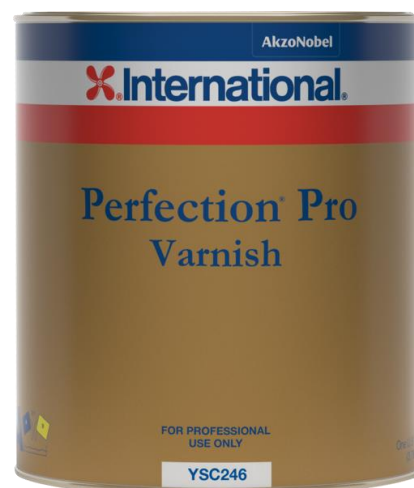

Malingsystem – Perfection Pro Varnish

Træ



Perfection Pro Varnish
4-6 lag

Perfection Pro Varnish
Fortyndet 20%
Træ



1-komponent lak

Toplac Plus

Højglans strækcoat med perfekt flow

Påfør med en rulle

Blandes med Thinner 100 for optimal finish

Forskellige farver

0,75 lt, Snow White også i 2,5 lt,



One UP

Hurtigtørrende primer til alle materialer

Let at slibe

Hvid

0,75 lt



Toplac Plus	YLK- serie
One UP	YUC000
Fortynder	YTA100



1- komponent lakker


Schooner – Højglans med gylden gul nuance baseret på kinesisk træolje. Med UV-beskyttelse.

Compass – Højglans polyurethan med hurtig tørretid og slidstærk overflade. Med UV-beskyttelse.

Goldspar Satin – Semi-mat finish, specielt designet til indvendige overflader.

Woodskin – Halvblank oliehybrid der ikke bygger tykke lag. Svagt pigmenteret og specielt designet til hårdtræ som teak.

Båtbets Interstain – Brunlig rød bejdse med farvestabile pigmenter.

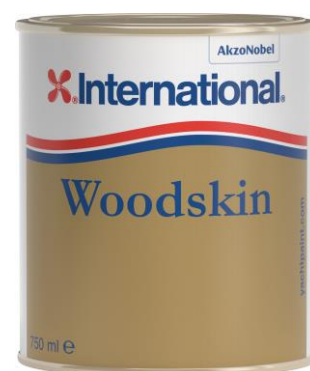

Schooner	YVA086
Compass	YVA501
Goldspar Satin	YVA251
Woodskin	YVC316
Båtbets Interstain	YAA825



Kompabilitet mellem forskellige bundmalinger

- Vask med ferskvand, helst højtryk eller vådslibning
- Vådslibning og forsegl med 1 lag B-Free Conversion Coat før B-Free Explore
- Vådslibning og forsegling med 1 lag Primocon
- Fjern den eksisterende bundmaling
- Vådslibning og vask med ferskvand

	Cruiser 250	Cruiser 200	Micron 350	Trilux 200	Trilux 33	VC Offshore EU	Uni-Pro 250	Boatguard 100	Trilux Propeller	B-Free Explore		
Cruiser 250, Micron 350, Cruiser 200, Uni-Pro 250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Trilux Hard AF, Trilux 200, Trilux 33	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
VC Offshore EU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
VC 17m/Extra	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
B-Free Explore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Andre silikone bundmalinger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Okendt bundmaling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Bundmaling i dårlig stand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Hempel Mille NCT, Hard Racing	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Hempel Glide Speed	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Jotun Non Stop	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SeaJet Shogun, SeaJet Emperior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

I tilfælde af den mindste usikkerhed om den eksisterende malings tilstand skal den fjernes



Exempel datablad

Perfection Pro Varnish



Klar lakker
Højtydende polyurethanlak

PRODUKT BESKRIVELSE

Perfection Pro Varnish giver den ultimative lakfinish ved hjælp af pensel og rulle eller sprayapplikation. Den kombinerer fremragende kemikalie- og slidstyrke med fremragende glans, hvilket giver et holdbart og fremragende resultat. Perfection Pro Varnish er formuleret til at give det længst mulig levetid.

* 2- del, let at påføre

* To baser (pensel/rulle og spray) specielt formuleret til optimerede påføringsmetoder

* (produkt) er formuleret til at give det længst mulig levetid

* Fuldt foreneligt med olieholdige træsorter såsom teak og iroko efter grundig affedning og forbehandling af substratet

* Kemisk hærdning gør den resistent over for olie, benzin, milde syrer og alkalier.

PRODUKTINFORMATION

Kulør	YSC246 - pensel/rulle YSC252 - Sprøjte
Finish	Højblank
Densitet	1.062
Tørstofindhold	49%
Blandingsforhold	2:1 (volumen) som leveret
Transformer/Hærder	YSC032
Normal lagringstid	2 y Base & Converter
VOC	481g/L (blandet, ufortyndet)
Emballage størrelse	Base-US Gallon, Transformer/Hærder-0.5 Gallon

TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørretider		
	15°C (59°F)	25°C (77°F)	35°C (95°F)
Gennemtør	36 timer	24 timer	12 timer
Støvtør	24 timer	18 timer	6 timer
Pottlife	5 timer	4 timer	3 timer

Vigtigt: Ovennævnte tørretider er vejledende. De faktiske tørretider varierer afhængigt af vådfilmtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed og mængde udtørring.

Overmalet med	Overmaling Underlagets temperatur					
	15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.

Perfection Pro Varnish	28 timer	3 dage	20 timer	2 dage	12 timer	24 timer
------------------------	----------	--------	----------	--------	----------	----------

Vigtigt: Hvis det maks. overmalingsinterval overskrides, skal laget slibes med slibepapir korn nr. 320-400 inden påføring af Perfection Plus.

Når man sprøjtemaler, kan Perfection Pro Varnish evt. overmales, når det er berøringstørt, som regel mellem 30-60 minutter afhængigt af påføringsforholdene. Det maksimale overmalingsinterval med sprøjtemaling er 24 timer.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

RÅT TRÆ:

Ældet træ: Træ, der er kraftigt ældet, slibes med kornstørrelse 60-80 langs fiberretningen, indtil alt grånende og UV-påvirket træ er helt fjernet. Sørg for at rense ned mellem fibre. En stiv stålborste kan hjælpe. Det yderste lag af træet skal fjernes mekanisk, indtil det når en jævn farve af træets oprindelige nuance.

Nyt træ: Slib glat med slibepapir korn nr. 120, efterfulgt af slibepapir korn nr. 240 og til sidst korn nr. 320. Fjern slibestøv ved at støvsuge overflade, trykluft og aftørring med opløsningsmidler. Ved affedning med solvent skal overfladen tørre fuldstændigt, før det første lag påføres.

FEDE TRÆSORTER f.eks. TEAK: Skal affedtes grundigt og forbehandles inden påføring af Perfection Pro Varnish. Tyndere nr. 910 er velegnet til affedning. Sørg for, at overfladen er helt tør, inden du påfører det første lag. Påfør første lag inden for en time efter affedning.

Priming af bart træ: Clear Wood Sealer kan bruges som primer til bart træ (anbefales i dybkornet træ) for at opnå porfyldning. Se teknisk datablad for applikationsvejledning til Clear Wood Sealer.

Tidligere lakeret overflade (Kun 2-komponent):

I God Stand: Perfection Pro Varnish kan påføres over mørke Perfection Pro topcoat farver. Anvend ikke Perfection Pro

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemærker nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2024.

Ref.:10781 Perfection Pro Varnish Udgivelses Dato:18-06-2024

AkzoNobel



AkzoNobel

Nyttige links

Hjemmeside: www.international-yachtpaint.com
www.yachtkemi.com

Sikkerhedsdatablad: Findes på hjemmesiden

Tekniske produktblade: Findes på hjemmesiden

Kontaktperson International:

Yachtkemi.com

Anders Jessen

Oldenvej 33,3490 Kvistgaard

tlf. 4120 0051 mail: anders.jessen@hjertmans.dk

Generel information

De angivne emballagestørrelser kan variere med farve. Nogle produkter er specialfremstillede varer med længere leveringstider. Disse oplysninger er ikke udtømmende, for mere detaljerede og opdaterede oplysninger om produkterne henvises til de tekniske produktdatablade, som kan downloades fra vores hjemmeside.



Oplev fordelene

med bundmaling uden biocider



Med vores nye bundmaling til lystbåde har vi vendt begroingskontrollen på hovedet. Med B-Free Explore får du en helt ny type beskyttelse af din båd, en højtydende bundmaling med enkel vedligeholdelse og lav miljøpåvirkning.

Relentless performance
for every yacht, everywhere, every time.

MF1000205

 **International.**

www.international-yachtpaint.com

AkzoNobel