

OFFGRID ENERGI

ENKELT BATTERIVAL

MARIN ● CAMPING ● STUGOR ● PREPPING

www.seasea.se

**sea
sea**



BÅTTILLBEHÖR

BERÄKNA RÄTT

$$W \times h = Wh$$

Watt

Tim

Watt timmar

LED-LAMPA
25W
× 4 tim

TV
40W
× 3 tim

FRYS
80W
× 6 tim

AIR FRYER
1,000W
× 0.5 tim

KAFFE
BRYGGARE
300W
× 1 tim

100
Wh

300
Wh

120
Wh

480
Wh

500
Wh

BOSTADSYTA
EXEMPEL

Addera all
utrustning (W)
och beräkna
användning (h) =

1500
Wh


+ 20%
säkerhets
marginal

+ 300
Wh

=

1800
Wh

LEVA MER SJÄLVFÖRSÖRJANDE

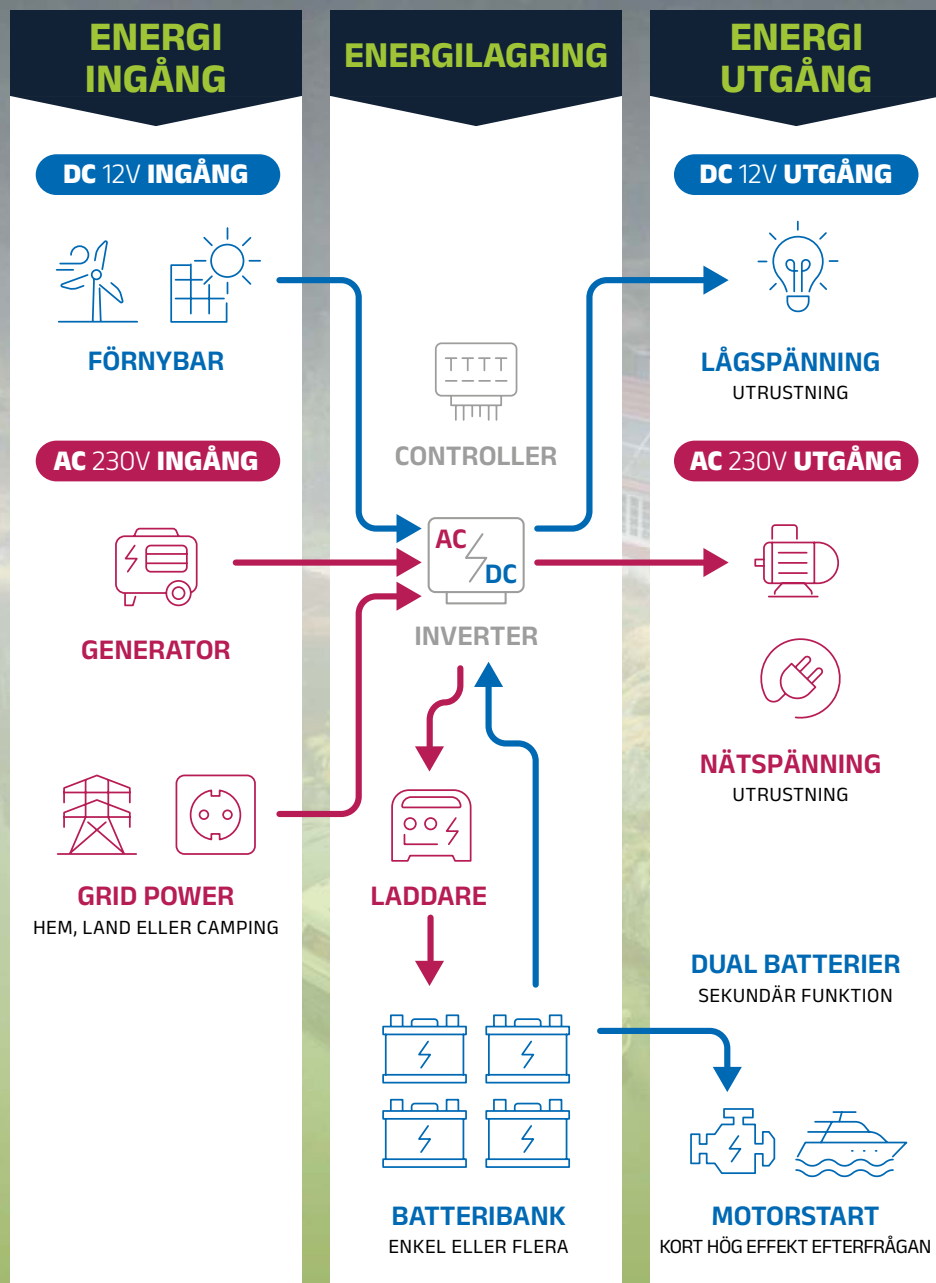



BRYT

BEGRÄNSNINGAR

MED OFFGRID BATTERIER

Icke mobil energi

Vanligtvis stugor,
lantbruksbyggnader,
fjärrövervakning/säkerhet

- ▲ Lagra förnybar energi
- ▲ Förlagrad energi
(generatorström)
- ▲ Batteribytesystem

Bärbar energi

Vanligtvis för marin- och
outdoorändemål

- ▲ Ladda innan du lämnar
strömkällan (vid kajen,
campingplats eller hemma)
- ▲ Ladda på vägen (motordriven
generator eller hydrogenerator)
- ▲ Fylla på och lagra förnybar
energi

Förberedelse för tillfällig strömförlust

I vilken situation som helst,
oavsett om den är ansluten till
elnätet eller inte


- ▲ Fylla på och lagra förnybar
energi
- ▲ Underhållsladdning
- ▲ Ladda från extern generator

GLOBAL
B A T T E R I E R

www.global.se

DUAL OFFGRID

AGM

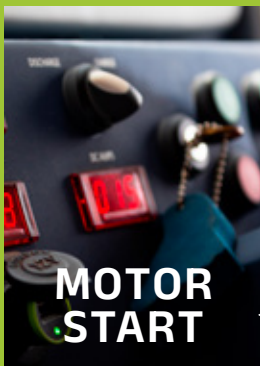

**MOTOR
START**



**ONBOARD
ENERGI**



**DUAL
MARIN**

**Speciellt framtagen
för marinbruk**

- ▲ Absorbent Glass Mat (AGM) - Låg risk för läckage.
- ▲ Optimal för solpanel.

Hög starteffekt
upp till
265k
starter



Tipsäkert 90°



**Uthållighet
upp till**




Kan parallell och seriekopplas



Global Best. nr	77680
Spänning	12 Volt
Kapacitet (C20)	80 Ah
Watt hours	960 Wh
Cold Cranking Amps	550 CCA
Marine Cranking Amps	660 MCA

Teknologi	AGM
Längd	260 mm
Bredd	168 mm
Höjd	233 mm
Vikt	23 Kg


Anslutning **T12**



Global Best. nr	77610
Spänning	12 Volt
Kapacitet (C20)	105 Ah
Watt hours	1260 Wh
Cold Cranking Amps	825 CCA
Marine Cranking Amps	990 MCA

Teknologi	AGM
Längd	330 mm
Bredd	173 mm
Höjd	235 mm
Vikt	30,6 Kg

Anslutning **T12**



DEEP CYCLE OFFGRID

AGM



**Speciellt framtagen
för större
batteribank**

▲ AGM - ingen
flytande elektrolyt.
Minimera risken
för läckage.

▲ Optimal för
solpanel.



Tippsäkert 90°



Uthållighet
upp till



Kan parallell och seriekopplas



Global Best. nr	77264
Spänning	12 Volt
Kapacitet (C20)	80 Ah
Watt hours	960 Wh
Kapacitet (C5)	75 Ah
Watt hours	900 Wh

Global Best. nr	77273
Spänning	12 Volt
Kapacitet (C20)	110 Ah
Watt hours	1320 Wh
Kapacitet (C5)	91 Ah
Watt hours	1092 Wh

Global Best. nr	77135
Spänning	12 Volt
Kapacitet (C100)	140 Ah
Watt hours	1620 Wh
Cold Cranking Amps	950 CCA
Marine Cranking Amps	1140 MCA

Teknologi AGM	
Längd	259 mm
Bredd	168 mm
Höjd	226 mm
Vikt	22,5 Kg
Anslutning T6 (M6)	

Teknologi AGM	
Längd	330 mm
Bredd	173 mm
Höjd	220 mm
Vikt	30,6 Kg
Anslutning T11 (M8)	

Teknologi AGM	
Längd	513 mm
Bredd	189 mm
Höjd	223 mm
Vikt	40,4 Kg
Anslutning A-pole	